



FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK SERTİFİKASI

2179 – CPR – 0037

9 Mart 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 305/2011/AB Yönetmeliği'ne (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) göre bu sertifika

BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Atatürk Mahallesi Arif Ergin Sokak Bazoğlu Sitesi A BLOK No: 30/A
Ş. KAMİL GAZİANTEP

firması tarafından,

Organize Sanayi Bölgesi Vali Celalettin Cerrah Bulvarı No:11
Toprakkale/OSMANİYE

üretim tesislerinde üretilen

GAZBETON KAGİR BİRİMLER

Kategori I

(Detaylı Kapsam Ek'te verilmiştir)

yapı malzemesi için düzenlenmiştir.
Bu sertifika;

EN 771-4:2011+A1:2015

teknik şartnamesinde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasının tüm koşullarını sağladığının, sistem 2+'ya göre uygulandığının ve fabrika üretim kontrolünün yukarıda tanımlanan şartları karşıladığının onayıdır.

Bu belge ilk olarak 08.06.2015 tarihinde düzenlenmiş olup, Beyan edilen karakteristiklerin performansını değerlendirmek için kullanılan uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan deney yöntemleri ve/veya fabrika üretim kontrol gereklilikleri, yapı malzemesi ile üretim tesisindeki koşullar önemli ölçüde değişmediği, Kalitest tarafından askıya alınmadığı ve/veya geri çekilmediği ve her yıl FÜK denetimi yapıldığı sürece 08.06.2026 tarihine kadar geçerliliğini korur.

İstanbul, 18.09.2023



Ogün KÖSE
Genel Müdür

Bu sertifikanın geçerliliğini 8508396 seri numarasıyla www.kalitest.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Yazgülü Sokak, Aydın Sitesi, C-4, 1/D Blok, D:33, Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL
www.kalitest.com.tr info@kalitest.com.tr

FABRİKA ÜRETİM KONTROL SERTİFİKASI EKİ KAPSAM:

1. GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ -1 TİCARİ MODEL: G1/300

UZUNLUK: 300 mm'den 600'e kadar (DAHİL), YÜKSEKLİK: 200 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), GENİŞLİK 50 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMA) ve (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 250 kg/m³, en büyük: 350 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 250 kg/m³, en büyük: 350 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI: (EN AZ): 1,5 N/ mm² (ORT.), YANGINA DİRENÇ: A1

2. GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ -1 TİCARİ MODEL: G1/400

UZUNLUK: 300 mm'den 600'e kadar (DAHİL), YÜKSEKLİK: 200 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), GENİŞLİK 50 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMA) ve (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 350 kg/m³, en büyük: 450 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 350 kg/m³, en büyük: 450 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI: (EN AZ): 1,5 N/ mm² (ORT.), YANGINA DİRENÇ: A1

3. GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ -1 TİCARİ MODEL: G2/350

UZUNLUK: 300 mm'den 600'e kadar (DAHİL), YÜKSEKLİK: 200 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), GENİŞLİK 50 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMA) ve (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 300 kg/m³, en büyük: 400 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 300 kg/m³, en büyük: 400 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI: (EN AZ): 2,0 N/ mm² (ORT.), YANGINA DİRENÇ: A1

4. GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ -1 TİCARİ MODEL: G2/400

UZUNLUK: 300 mm'den 600'e kadar (DAHİL), YÜKSEKLİK: 200 mm'den 400 mm' E KADAR (DAHİL), GENİŞLİK 50 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMA) ve (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 350 kg/m³, en büyük: 450 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 350 kg/m³, en büyük: 450 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI: (EN AZ): 2,5 N/ mm² (ORT.), YANGINA DİRENÇ: A1

5. GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ -1 TİCARİ MODEL: G2/500

UZUNLUK: 300 mm'den 600'e kadar (DAHİL), YÜKSEKLİK: 200 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), GENİŞLİK 50 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMA) ve (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 400 kg/m³, en büyük: 500 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 400 kg/m³, en büyük: 500 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI: (EN AZ): 2,5 N/ mm² (ORT.), YANGINA DİRENÇ: A1

6. GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ -1 TİCARİ MODEL: G3/500

UZUNLUK: 300 mm'den 600'e kadar (DAHİL), YÜKSEKLİK: 200 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), GENİŞLİK 50 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), TAŞIYICI OLMAYAN BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMA) ve (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 450 kg/m³, en büyük: 550 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 450 kg/m³, en büyük: 550 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI: (EN AZ): 3,5 N/ mm² (ORT.) YANGINA DİRENÇ: A1

7. GAZBETON KAGİR BİRİMLER DÜZGÜN ŞEKLİLLİ, CEPLİ, LAMBA ZIVANALI AÇIK HAVA ŞARTLARINA MARUZ KALMAYAN, KATEGORİ -1 TİCARİ MODEL: G4/600


UZUNLUK: 300 mm'den 600'e kadar (DAHİL), YÜKSEKLİK: 200 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), GENİŞLİK 50 mm'den 400 mm'ye KADAR (DAHİL), TAŞIYICI, BOYUT VE TOLERANSLARI (TLMA) ve (TLMB), BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 550 kg/m³, en büyük: 650 kg/m³, NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: en küçük: 550 kg/m³, en büyük: 650 kg/m³, BASINÇ DAYANIMI: (EN AZ): 5,0 N/ mm² (ORT.) YANGINA DİRENÇ: A1

BETONG YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2179 – CPR – 0037 nolu Fabrika Üretim Kontrol Sertifikasının ekidir.

İstanbul, 18.09.2023

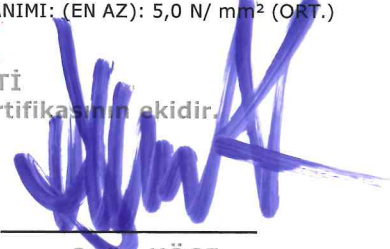


Ogün KÖSE
Genel Müdür

Bu sertifikanın geçerliliğini 8508396 seri numarasıyla www.kalitest.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yazgüllü Sokak, Aydın Sitesi, C-4, 1/D Blok, D:33, Levazım-Beşiktaş/İSTANBUL

www.kalitest.com.tr info@kalitest.com.tr